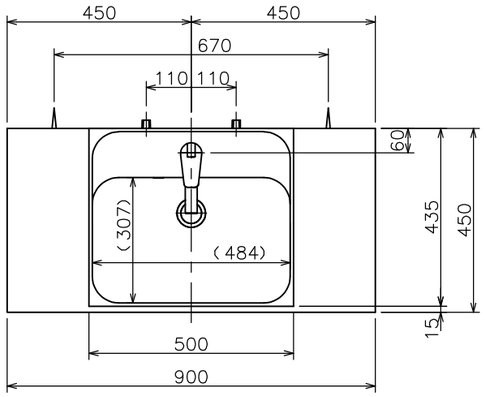

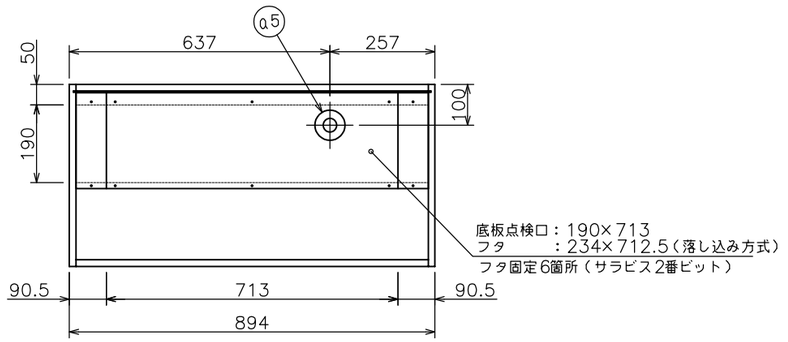

給・排水取り合い図

※　ビス固定位置には幅９０ｍｍ以上厚み３０ｍｍ以上の取付芯材を設けて下さい。
（化粧台・化粧鏡固定位置）

※　壁面が仕上がる迄に、電源配線位置へＶＶＦケーブルを壁内配線してください。
（ケーブル引き出し長さ０．５ｍ）

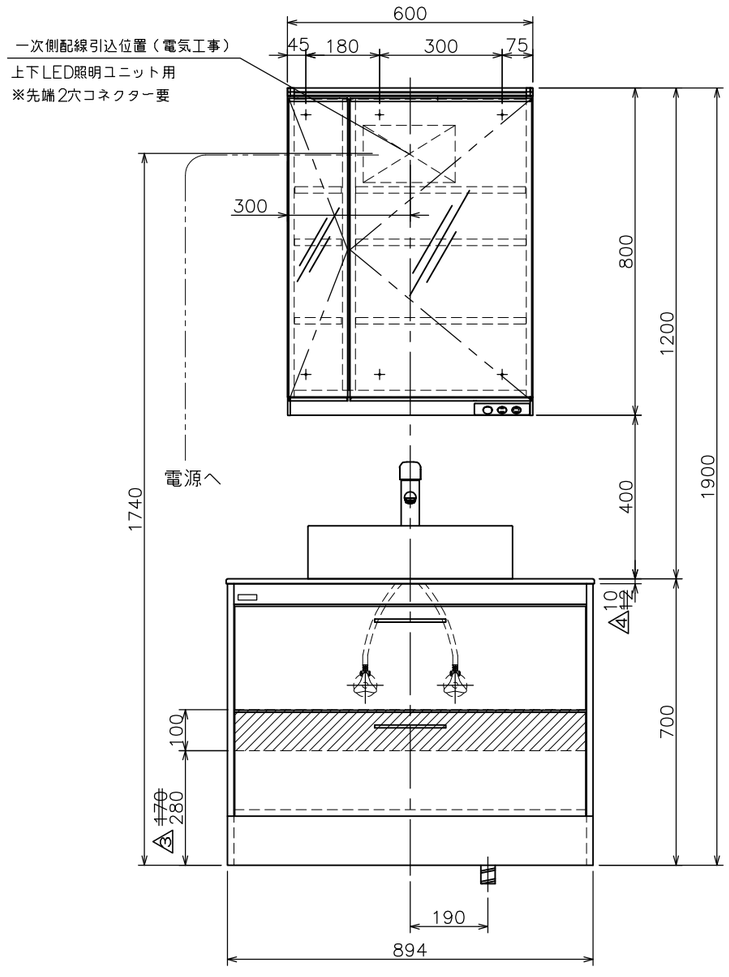

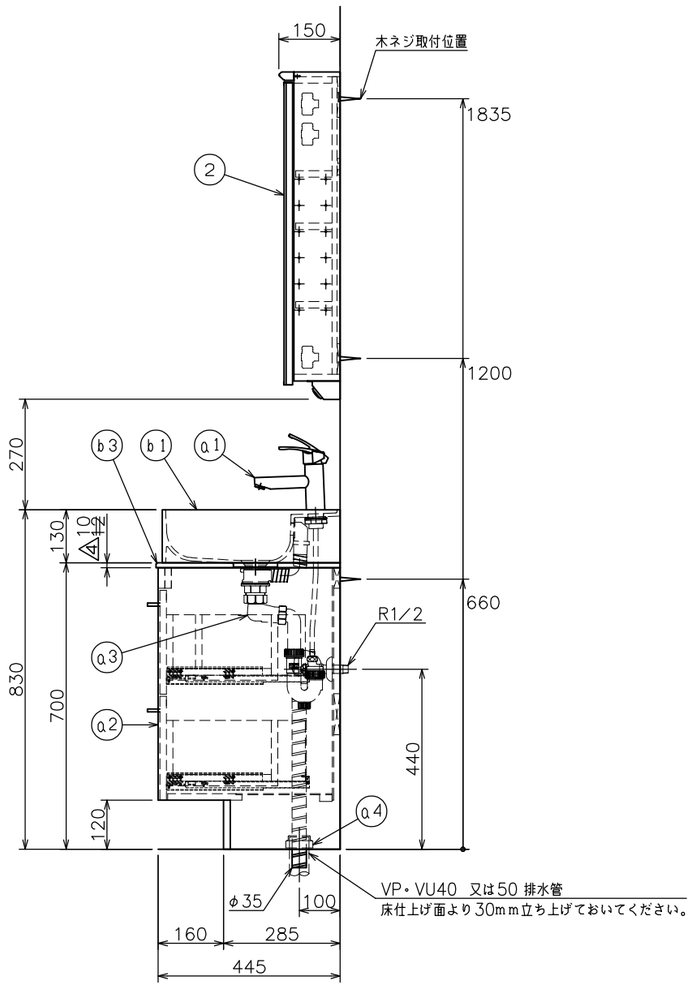

■には扉色　Ｃ１＝チェスナットブラウン
Ｎ１＝ナチュラルベージュ のいずれかが入ります。

番号		品番	名称	備考
②	Ⓒ		上下LED照明ユニット	コンセント2・スイッチ1
			上下LED照明付き化粧鏡（防曇・防汚ミラー）	可動棚板3枚付（丁番ダンパー付）
	④ ⓑ3	ATSDU900♯W ~~APDU900TSW~~	t10 人大カウンター ~~t12~~	
	① ⓑ2	LFOFHW140L ~~MARU25673~~	オーバーフロー管（樹脂）	L＝140
	ⓑ1	APLDU500ATSW	洗面ボウル（ポリ系人大）	
	Ⓑ	APDU90TSW500ATSW	天板セット	
	ⓐ5	PH73-34	排水用樹脂プレート	
	ⓐ4	YB35	防臭キャップ	
	ⓐ3	LF700AM	樹脂製ジャバラ付Sトラップ	オーバーフロー管除く
	ⓐ2	MLKAU900ADM■	キャビネット	引き出し付（ソフトクローズ）
	ⓐ1	~~QAC001（一般地）~~ QAC002 ~~（寒冷地）~~	シングルレバー混合栓（節湯Ｃ１水栓）	止水栓別途販売
	Ⓐ	CALKDU900AFNJ■	化粧台本体	~~（一般地）~~
		~~CALKDU900AFCJ■~~		~~（寒冷地）~~
② ①		LKDU900AFNJ■	化粧台セット	~~（一般地）~~
		~~LKDU900AFCJ■~~		~~（寒冷地）~~

図面経歴欄　REVISIONS

6			
5			
4	2023.05.15	改	天板厚み変更
3	2022.10.03	改	裏桟木位置変更
2	2021.04.30	改	水栓金具統一化による
1	2020.05.01	改	品番改定

訂・改・追

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：15		西山	山下	
完図 DATE	2019. 7. 1			