



●正面付

シングルブラケット付 (ブラケット幅=35mm)

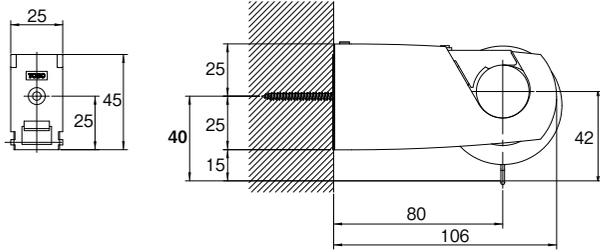



Nダブルブラケット付 (ブラケット幅=35mm)

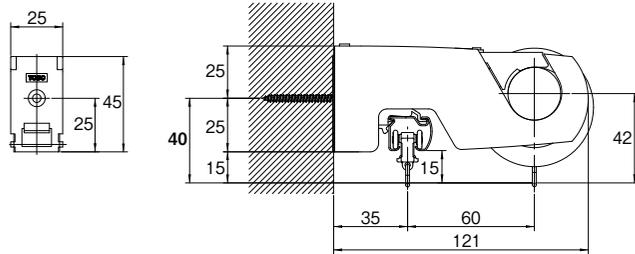

●天井付


リングランナー内径38mm/外径56mm

天井付シングルブラケット付 (ブラケット幅=35mm)

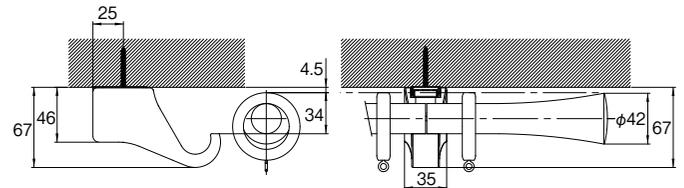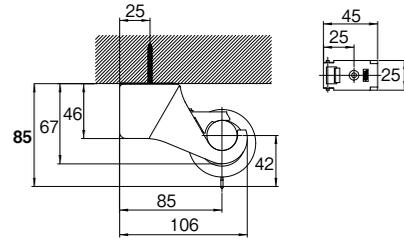


●ブラケット

〈キャップDの場合〉
平面図




正面図




※片壁面の入隅部分に正面付した場合の取付寸法図です。
壁面にブラケットを寄せて取付け、キャップDとリングランナーをセットしてください。
カーテンの光漏れを抑えてスッキリと納めることができます。

〈キャップEの場合〉
平面図




正面図




●キャップ


キャップA




キャップB




キャップC



キャップD




キャップE



※キャップA・B・C・Dはボールとキャップの間に1mm程度のすき間を設けてください。ボールとキャップのスレを調整しやすくなります。
※キャップA・Bはリングランナーの抜け落ちを防止するリングストップを取り付けてください。

〈天井面の近くに取付ける際の注意点〉

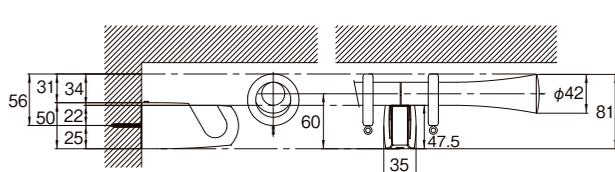

※取付けの際は、天井面からビスまで56mm以上 (または天井面からブラケットの下端まで81mm以上) のスペースが必要です。
※シングルブラケット/Nダブルブラケットも同様です。

〈キャップEの場合〉

