※　ビス固定位置には幅９０ｍｍ以上厚み３０ｍｍ以上の取付芯材を設けて下さい。
（化粧台・化粧鏡固定位置）

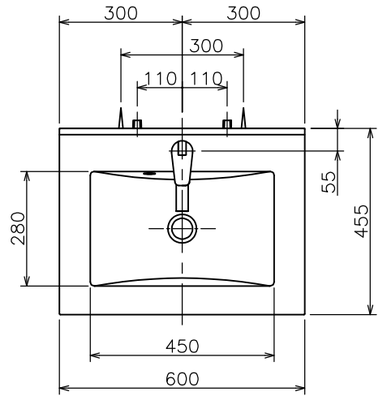

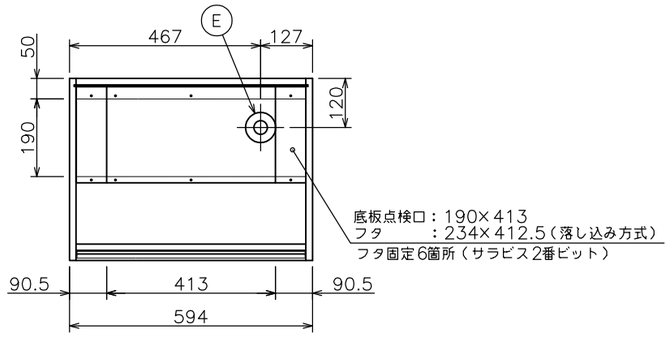

給・排水取り合い図

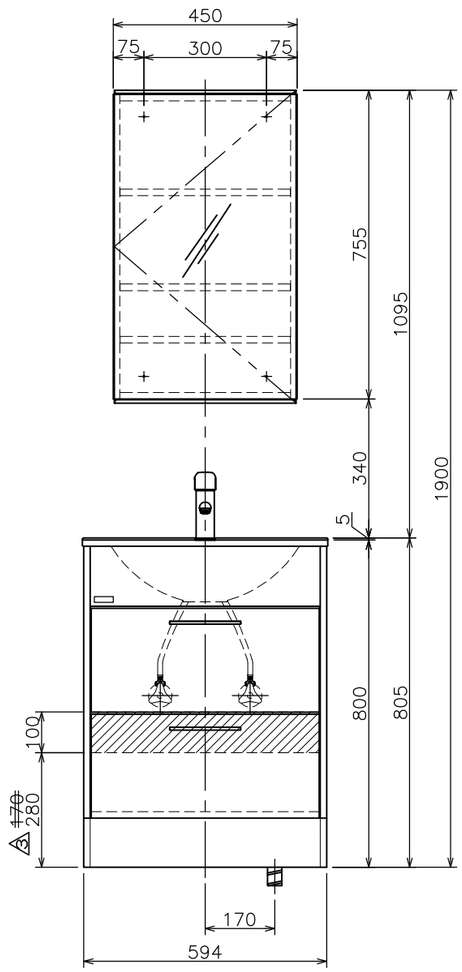

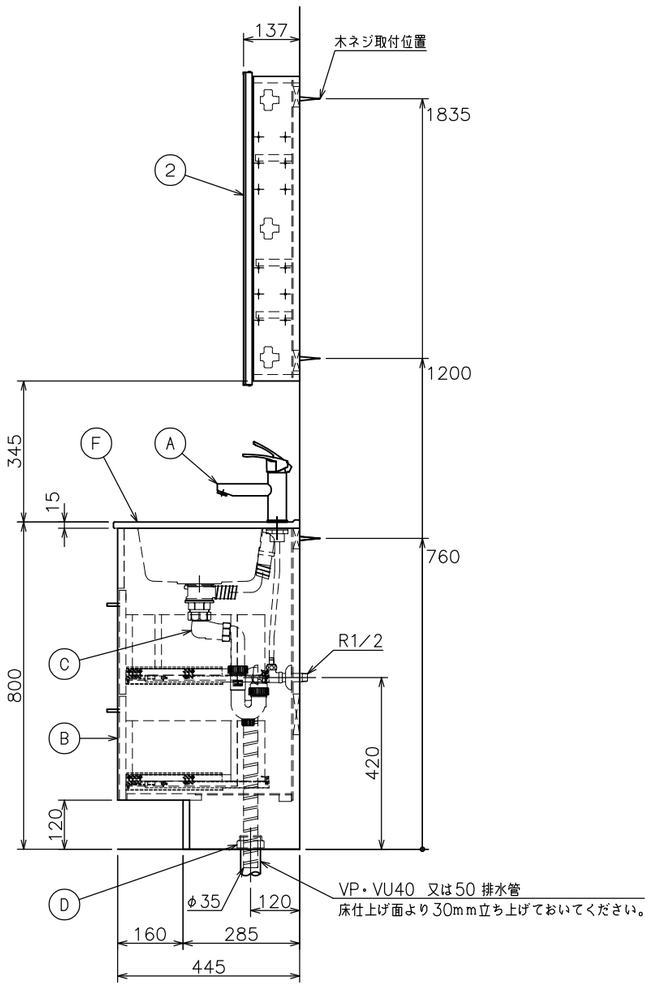

■には扉色　Ｃ１＝チェスナットブラウン
Ｎ１＝ナチュラルベージュ
△4 Ｗ５＝スパーゴ　　のいずれかが入ります。

②	MM450N		棚付化粧鏡	可動棚板３枚付
		△1 LF0FHW200L	オーバーフロー管（樹脂）	Ｌ＝２００
		ⓕ ~~MARU92592~~		
	Ⓕ	APLEA600ATSW	洗面ボウル（ポリ系人大）	容量：６リットル
	Ⓔ	PH73-34	排水用樹脂プレート	
	Ⓓ	YB35	防臭キャップ	
	Ⓒ	LF700AM	樹脂製ジャバラ付Ｓトラップ	オーバーフロー管除く
	Ⓑ	MLKEA600ADM■	キャビネット	引き出し付（ソフトクローズ）
	△2 Ⓐ	~~QAC001（一般地）~~	シングルレバー混合栓（節湯Ｃ１水栓）	止水栓別途販売
		QAC002 ~~（寒冷地）~~		
△2 △1		LKEA600AFNJ■	化粧台本体	~~（一般地）~~
		~~LKEA600AFCJ■~~		~~（寒冷地）~~
番号	品番		名称	備考

図面経歴欄 REVISIONS			
△6			
△5			
△4	2023.05.15	改	新色追加
△3	2022.10.03	改	裏桟木位置変更
△2	2021.04.01	改	水栓金具統一化による
△1	2020.05.01	改	品番改定
訂・改・追			

CODE　FY05_09_01

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：15		西山	山下	

完図 DATE　2019. 7. 1